
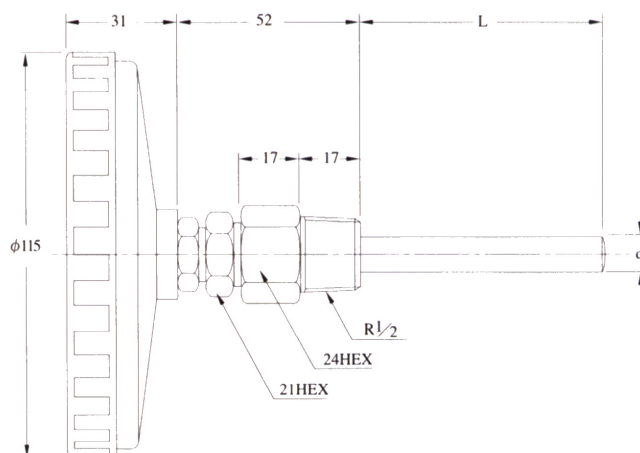


ADG-100 標準型（屋内用）

-30～150℃までの計測に適した最もスタンダードな温度計です。
 ダイアル本体がABS製なので極めて軽量です。
 結露対策仕様になっています。（ADG,ATG,ARG種共通）

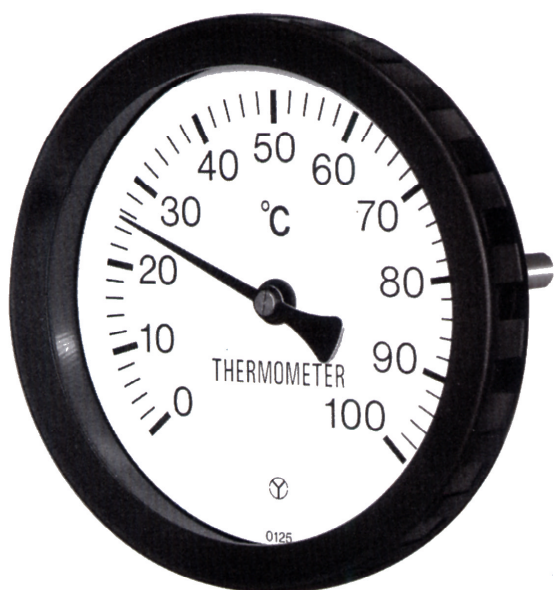

《仕 様》

リング、ケース ABS

黒色


Oリング、パッキンで密閉

接続部 C3604BD ニッケルメッキ

感温部 C1220T ニッケルメッキ

接続部形状 ユニオン式又は保護管式
 SUSの場合は指定してください。

ATG-100 立型（屋内用）

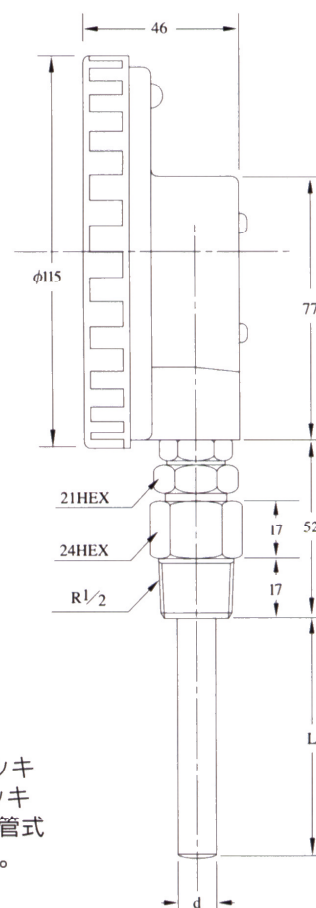

《仕 様》

リング、ケース ABS

黒色


Oリング、パッキンで密閉

接続部 C3604BD ニッケルメッキ

感温部 C1220T ニッケルメッキ

接続部形状 ユニオン式又は保護管式
 SUSの場合は指定してください。

ARG-100 傾斜型(屋内用)

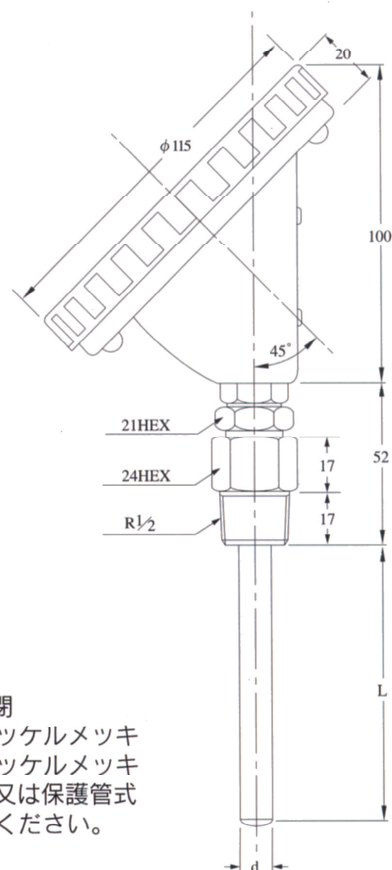

《仕 様》

リング、ケース ABS

黒色

Oリング、パッキンで密閉

接続部 C3604BD ニッケルメッキ

感温部 C1220T ニッケルメッキ

接続部形状 ユニオン式又は保護管式

SUSの場合は指定してください。


ADG-100, ATG-100, ARG-100 共通仕様

測定温度範囲と1目盛の値 (℃)

温度範囲	-30~50	-20~50	-10~50	0~50	0~100	0~120	0~150
1目盛の値	1	1	1	1	2	2	2


標準接続部、感温部、形状および寸法

ユニオン式 (空調設備用)

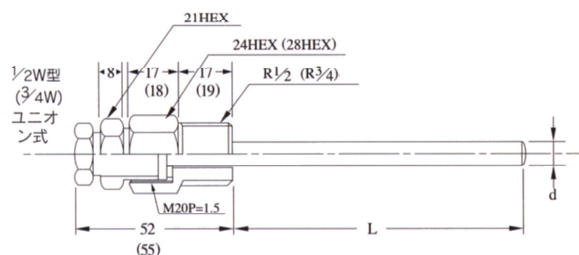

感温部 d	Φ8(標準)	Φ10(特注)
最短~最長 L	50~300	50~500

保護管式 (配管機材用)

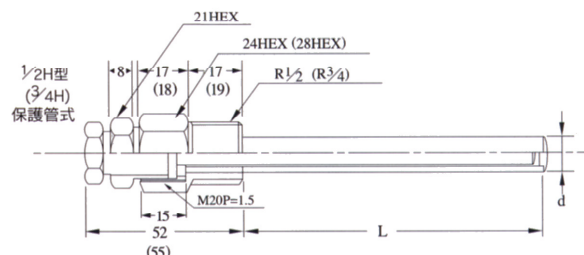

感温部 d	Φ8(標準)	Φ10(特注)	保護管 L
保護管 C1220T	Φ11	Φ13	50~100
保護管 SUS	Φ12	Φ14	50~500