


BT-N 標準型 44 50 60 80

小型で軽量が特徴です。ねじ込みタイプなので施工も簡単です。

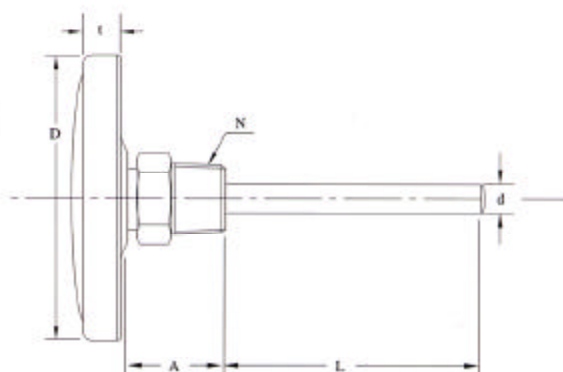

《仕様》

リング、ケース 圧着式
 リング SUS-430
 ケース SUS-430
 接続部 C3604BD ニッケルメッキ
 感温部 C1220T ニッケルメッキ
 接続部形状 取付ネジ固定式
 SUSの場合は指定してください。




記号	D	t
44	44	7
50	53	9
60	62	10
80	82	10

全サイズ共通仕様

N	R ¹ / ₄	R ³ / ₈	R ¹ / ₂	R ³ / ₄
d	6	8	8	8
A	20	21	28	30


BT-W ユニオン式

取付ネジがユニオン式なので指示部を任意の位置で合わせることができます。取付ネジはご希望によりサイズや形状を変更できます。

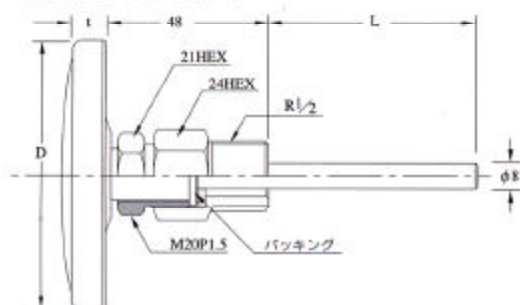

BT-H 保護管式

保護管付きの温度計です。温度計を取り外しても被測定物は漏れ出しません。

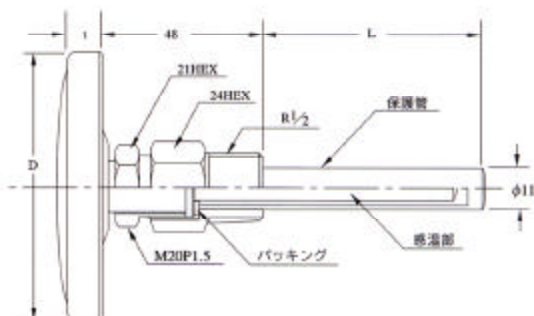

《仕様》BT-W、BT-H共通

リング、ケース 圧着式
 リング SUS-430
 ケース SUS-430
 接続部 C3604BD ニッケルメッキ
 感温部 C1220T ニッケルメッキ
 SUSの場合は指定してください。

