



ABT 密閉標準型 100(屋外用)

完全密閉型です。屋外等の厳しい環境でも使用できます。従来製品に比べ20～30%の軽量化を図りました。(ABT,ABT-D,ABT-45D種共通)

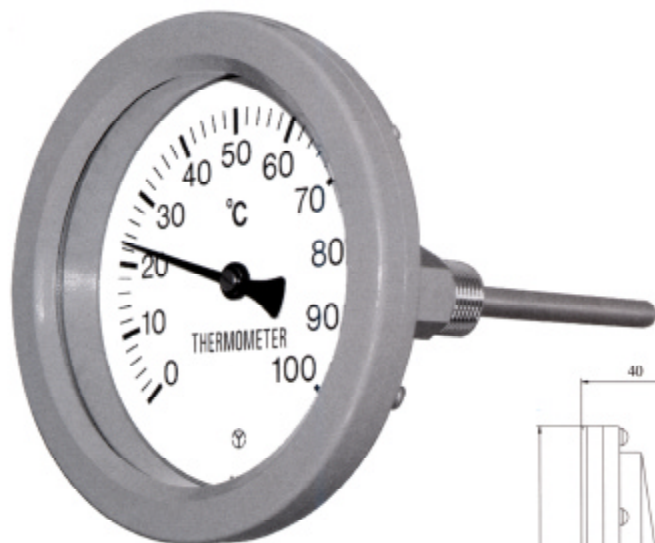


《仕 様》

リング、ケース ADC-12
Oリング、パッキンで密閉
ペールグレー焼付塗装
接続部 C3604BD ニッケルメッキ
感温部 SUS-304
接続部形状 ユニオン式又は保護管式
SUS304の場合は指定してください。

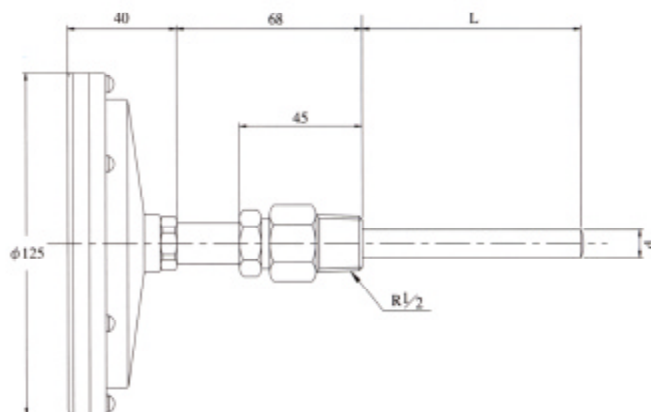

ABT-D 密閉立型 100(屋外用)

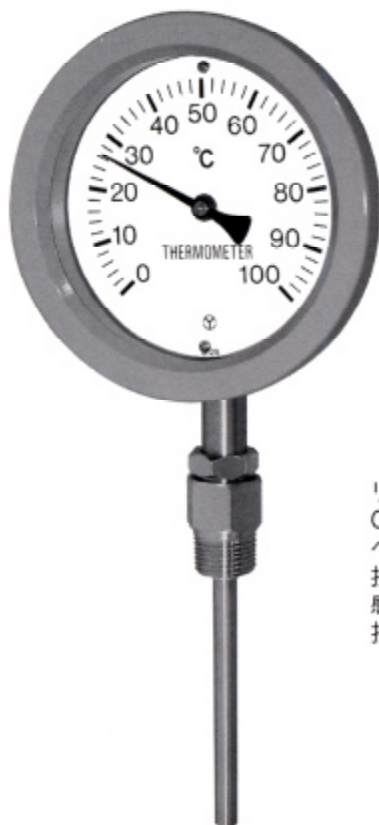

《仕 様》

リング、ケース ADC-12
Oリング、パッキンで密閉
ペールグレー焼付塗装
接続部 C3604BD ニッケルメッキ
感温部 SUS-304
接続部形状 ユニオン式又は保護管式
SUS304の場合は指定してください。

